

BRUSHFEEDER BF60 / BF120

DISTRIBUTEUR DE BROSSES MASCARAS A PARTIR DU VRAC

ADMV a relancé un nouveau programme de recherche dans le domaine des systèmes de distribution mettant en œuvre un élévateur à lames jumelé à une sélection gravitaire et mécanique.

Pour faire face aux nouvelles exigences du marché **ADMV** accompagne ses clients dans leurs développements.


Ces nouvelles exigences sont :

- + de flexibilité
- + de cadences
- + d'ergonomie
- Convivialité
- Optimisation des coûts
- Encombrement
- Amélioration de temps de changement de format.

Le système de sélection protégé par un brevet international est capable de distribuer des brosses de 13 mm à 22 mm de diamètres de 55 à 150 mm de longueurs.

Particularités principales :

- Préservation des produits sensibles
- Machine multi formats
- Changement de série aisé par l'opérateur grâce à des pièces de formats interchangeable repérées par couleurs
- Cadences, 60 à 120 pièces par minute
- Armoire de rangement des pièces de formats
- Ecran / Pupitre opérateur tactile
Niveaux de gris, couleur (en option)
- Sauvegarde des paramètres pour 30 modèles de brosses
- Sortie par rail vibrant à droite ou à gauche
- Trémie à bande contenance 50 dm³ à 65 dm³ suivant cadence
- Trappe de vidage rapide pour changement de série

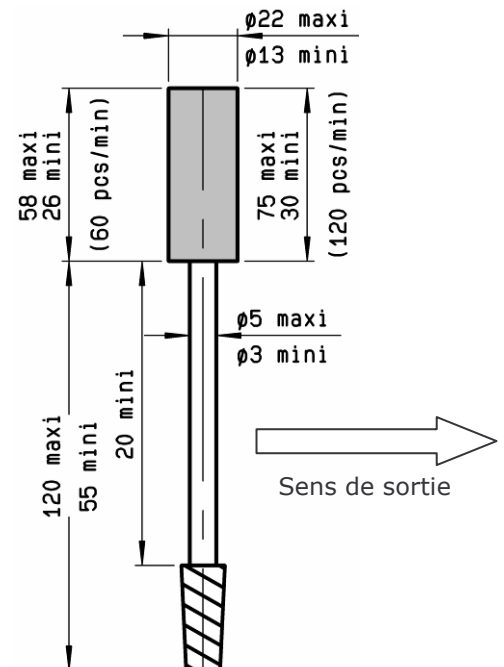

(Autres dimensions, nous consulter)

Ces données sont indicatives et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 09-2006-B


The preferred provider of automated solutions for the Health & Beauty industries



ADMV – Z.A. les Triboullières – 38460 Crémieu – France – Tel +33 474 904 366 – Fax +33 474 904 677
E-mail : commercial@admv.fr – Web : www.admv.fr – www.siriusmachinery.com



SIRIUS INC. – 230 Industrial Parkway, Branchburg, NJ 08876 – USA
Tel +1 908 707 8008 – Fax +1 908 707 0073 – E-mail : info.us@siriusmachinery.com

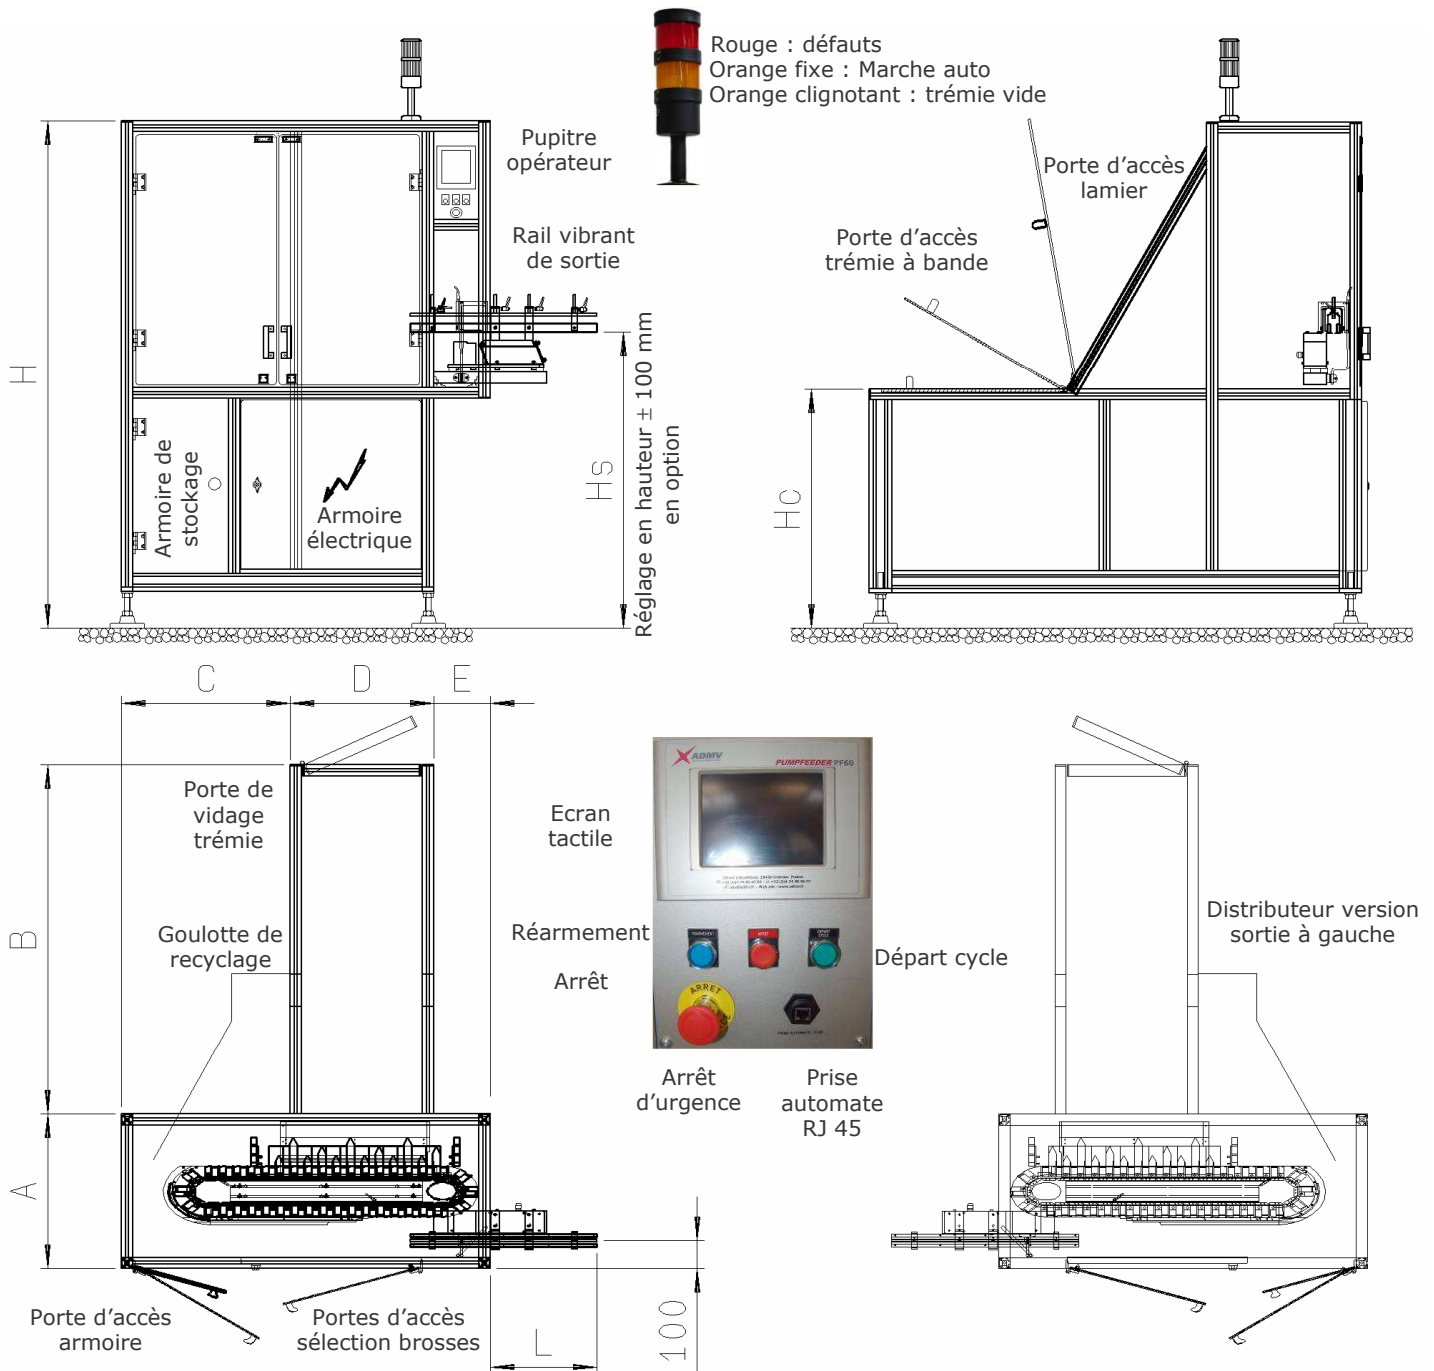

Cadences	A	B	C	D	E	L	H	Hs	Hc
BRUSHFEEDER BF60	550	1200	600	510	200	200 à 350	1790 mini	1040 mini	Hs - 200
BRUSHFEEDER BF120	575	1230	800	610	220	200 à 350	1820 mini	1040 mini	Hs - 150

Caractéristiques des alimentations :

230 VAC $\pm 15\%$ – 50 Hz – 5 A (Autres tensions sur demande)
 Puissance : 1000 W
 (suivant option) Air comprimé 6 bars – tuyau $\varnothing 8$

Masse et finition :

~ 500 Kg
 Châssis : Profils aluminium
 Habillages / armoire électrique : Aluminium blanc RAL 9006
 (Autres teintes sur demande)

Ces données sont indicatives et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 09-2006-B